

SISTEMA MODULAR PARA TELHADOS VERDES

Veja as vantagens de ter um telhado verde e conheça a Estrutura Permeável da Plastprime.





VIVENDO EM HARMONIA

Agora é possível criar gramados em áreas de coberturas e telhados retos ou inclinados.

A Estrutura Permeável garante a perfeita manutenção destas áreas facilitando o corte e mantendo seu espaço 100% verde.

Além de diminuir as ilhas de calor, reduzir a temperatura ambiental e reter em até 40% o volume de água da chuva, o sistema de telhado verde garante o retorno da fauna local.



PLASTPRIME[®]

REDUÇÃO DE CO₂

Sequestro de carbono

Tem como benefício a redução do efeito de ilha de calor, controle das enchentes pela absorção de parte das águas das chuvas pela cobertura e sequestro do CO₂ da atmosfera, além de trazer conforto térmico para o ambiente interno da edificação. O paisagismo utilizado sequestra carbono do meio ambiente, absorvendo cerca de 5 kg de CO₂ por m² de cobertura verde.

MENOS CALOR

Menor consumo de energia

A Estrutura Permeável reduz o efeito ilha de calor nas cidades criando um microclima para a região, com condições mais satisfatórias, propiciando o retorno da fauna (pássaros) a estes locais. Mantêm os ambientes mais frescos durante o dia, reduzindo em até 90% o fluxo de calor nos ambientes internos e consequentemente reduzem o consumo de energia elétrica utilizada em sistemas de refrigeração.

VALORIZAÇÃO

Mais área verde em sua construção

Sua concepção é baseada na sustentabilidade, na ecologia e na garantia de facilitar a implantação de áreas verdes onde não eram possíveis. Valoriza o imóvel e aumenta sua área útil, com a criação de áreas de lazer e descanso nas coberturas.

Proporcionando a redução dos custos operacionais devido à redução do consumo de energia e o reaproveitamento da água de chuva.



PLASTPRIME®

RECOMENDAÇÃO DE USOS



- Telhados residenciais;
- Telhados comerciais;
- Telhados industriais;
- Coberturas de garagens;
- Coberturas de lajes;
- Revegetação em áreas concretadas.

Retêm partículas em suspensão, funcionando como um grande filtro natural da água escoada, possibilitando o aproveitamento desta água para uso em funções não potáveis, como descarga de vasos sanitários, lavagem de pisos e carros.

VANTAGENS DA ESTRUTURA PERMEÁVEL

- Reduz o efeito ilha de calor nas cidades;
- Cria um microclima para a região;
- Mantém os ambientes mais frescos durante o dia;
- Reduz o consumo de energia elétrica utilizada em sistemas de refrigeração;
- Funciona como um isolante acústico reduzindo os ruídos e atenuando os sons do local;
- O paisagismo utilizado sequestra carbono do meio ambiente, absorvendo cerca de 5 kg de CO₂ por m² de cobertura verde;
- Absorve cerca de 30% do volume de água pluvial;
- Diminui a velocidade de escoamentos destas águas nas galerias públicas, retardando a formação de enchentes;
- Valoriza o imóvel e aumenta sua área útil, com a criação de áreas de lazer nas coberturas;
- Proporciona a redução dos custos operacionais devido à redução do consumo de energia;
- Grama ou arbustos podem ser plantados na Estrutura Permeável, trazendo maior liberdade para seu projeto paisagístico;
- Reaproveitamento da água de chuva.



PLASTPRIME®

CERTIFICAÇÃO LEED

19 CRÉDITOS



Espaço Sustentável			26 Pontos
Y	Pré-requisito 1	Prevenção da poluição na atividade da Construção	Requisito
	Crédito 1	Seleção do Terreno	1
	Crédito 2	Densidade Urbana e Conexão com a Comunidade ✓	5
	Crédito 3	Remediação de áreas contaminadas	1
	Crédito 4.1	Transporte Alternativo, Acesso ao Transporte público	6
	Crédito 4.2	Transporte Alternativo, Bicletário e Vestiário para os ocupantes	1
	Crédito 4.3	Transporte Alternativo, Uso de Veículos de Baixa emissão	3
	Crédito 4.4	Transporte Alternativo, Área de estacionamento	2
	Crédito 5.1	Desenvolvimento do espaço, Proteção e restauração do Habitat ✓	1
	Crédito 5.2	Desenvolvimento do espaço, Maximizar espaços abertos ✓	1
	Crédito 6.1	Projeto para águas Pluviais, Controle da quantidade ✓	1
	Crédito 6.2	Projeto para águas pluviais, Controle da qualidade	1
	Crédito 7.1	Redução da ilha de calor, Áreas Descobertas	1
	Crédito 7.2	Redução da ilha de calor, Áreas Cobertas ✓	1
	Crédito 8	Redução da Poluição Luminosa	1
Yes	?	No	
Uso Racional da Água			10 Pontos
Y	Pré-requisito 1	Redução no Uso da Água	Requisito
	Crédito 1	Uso eficiente de água no paisagismo ✓	2 a 4
		Redução de 50%	2
		Uso de água não potável ou sem irrigação	4
	Crédito 2	Tecnologias Inovadoras para águas servidas	2
	Crédito 3	Redução do consumo de água	2 a 4
		Redução de 30%	2
		Redução de 35%	3
		Redução de 40%	4
Yes	?	No	

CERTIFICAÇÃO LEED

19 CRÉDITOS



Yes	?	No			
			Materiais e Recursos		
			14 Pontos		
Y			Pré-requisito 1	Depósito e Coleta de materiais recicláveis	Requisito
			Crédito 1.1	Reuso do edifício , Manter Paredes, Pisos e Coberturas Existentes ✓	1 a 3
				Reuso de 55%	1
				Reuso de 75%	2
				Reuso de 95%	3
			Crédito 1.2	Reuso do Edifício , Manter Elementos Interiores não estruturais ✓	1
			Crédito 2	Gestão de Resíduos da Construção	1 a 2
				Destinar 50% para o reuso	1
				Destinar 75% para o reuso ✓	2
			Crédito 3	Reuso de Materiais	1 a 2
				Reuso de 5%	1
				Reuso de 10% ✓	2
			Crédito 4	Conteúdo Reciclado	1 a 2
				10% do Conteúdo	1
				20% do Conteúdo ✓	2
			Crédito 5	Materiais Regionais	1 a 2
				10% dos Materiais Extraído, Processado e Manufaturado Regionalmente	1
				20% dos Materiais Extraído, Processado e Manufaturado Regionalmente ✓	2
			Crédito 6	Materiais de Rápida Renovação	1
			Crédito 7	Madeira Certificada	1
			Inovação e Processo do Projeto		
			6 Pontos		
			Crédito 1	Inovação no Projeto: Insira o título	1 a 5
				Inovação ou Performance Exemplar ✓	1
				Inovação ou Performance Exemplar	1
				Inovação ou Performance Exemplar	1
				Inovação	1
				Inovação	1
			Crédito 2	Profissional Acreditado LEED®	1



PLASTPRIME®

PROJETO COM A ESTRUTURA PERMEÁVEL



PLASTPRIME®


CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA PERMEÁVEL

DIMENSÕES DA PLACA:

A: 38 cm

B: 48 cm

C: 4,5 cm

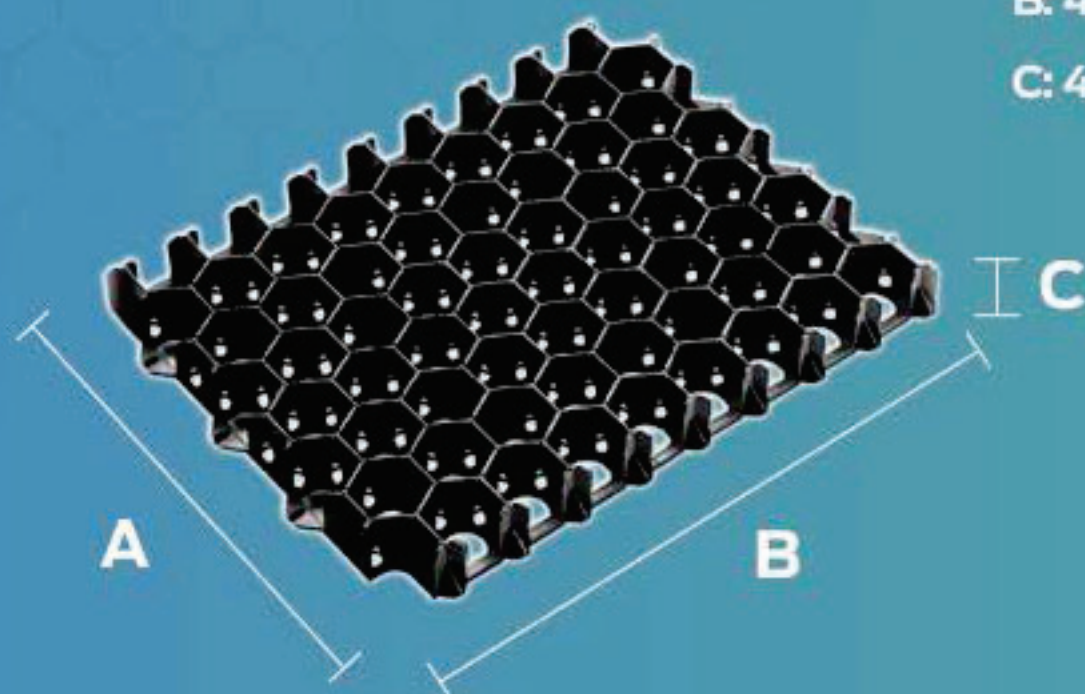

CORES DISPONÍVEIS:



PRETO

95%

DE PERMEABILIDADE



**BASE DA PLACA POSSUI
PINOS PARA UMA MELHOR
ANCORAGEM NA BASE.**



PLASTPRIME®

ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURA PERMEÁVEL

ACESSÓRIOS DE LINHA:

CRAVOS DE FIXAÇÃO ENTRE PLACAS

Peça de travamento das placas.

Disponibilizamos 2 peças para cada placa.



DOBRADIÇAS PARA INCLINAÇÃO

Ângulo + 45° e - 90°.

Para lajes inclinadas.



Dobradiças para inclinação
Lajes planas ou inclinadas

ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO:

Manta Fértil - Plastfloor

RubberGard - EPDM - Firestone

Geotêxtil - Bidin

TOP SOIL - Conspizza


Agrosorb - Retenção de água



PLASTPRIME®

APLICAÇÃO DA ESTRUTURA PERMEÁVEL

GRAMA + MANTA FÉRTIL:

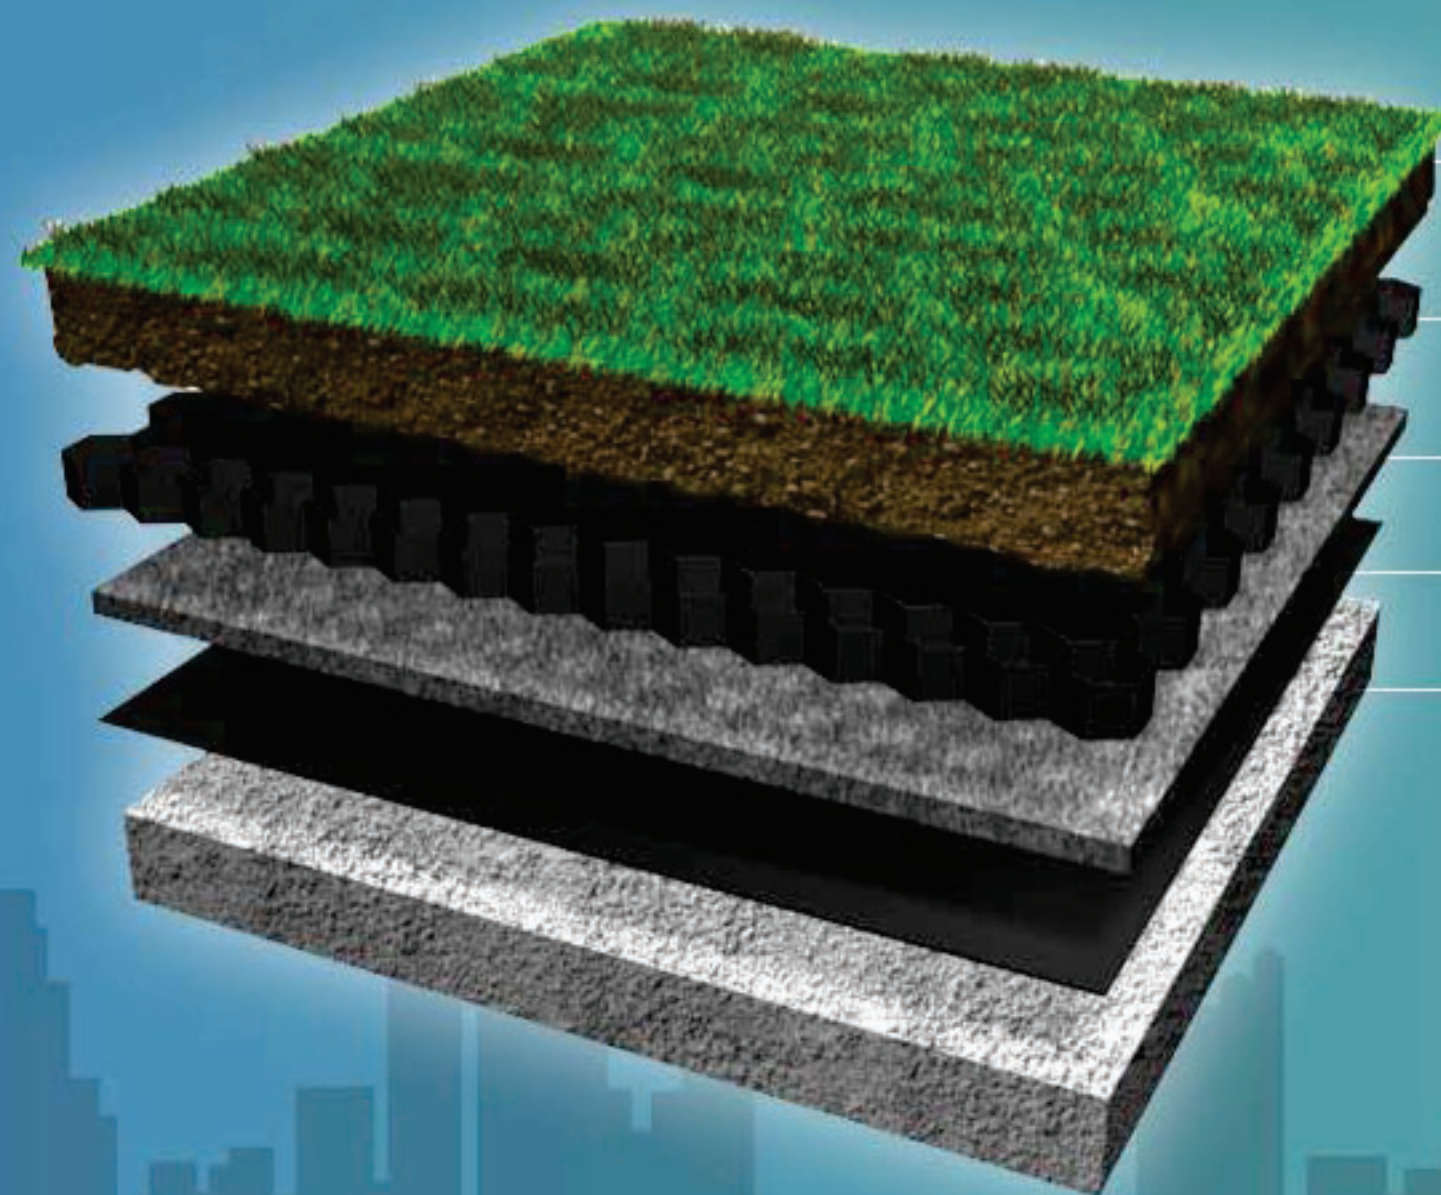

Gramma ou arbustos

Estrutura Permeável
para Confinamento

Manta fértil

Manta impermeabilizante

Concreto/Laje


Área	Espessura (cm)		Peso kg/m ²
	Camada A	Altura total	Total
Passeios de pedestres e veículos não motorizados	5-10	10-15	40-60
		40% de água	> 80



PLASTPRIME®

APLICAÇÃO DA ESTRUTURA PERMEÁVEL

PEDRISCOS:

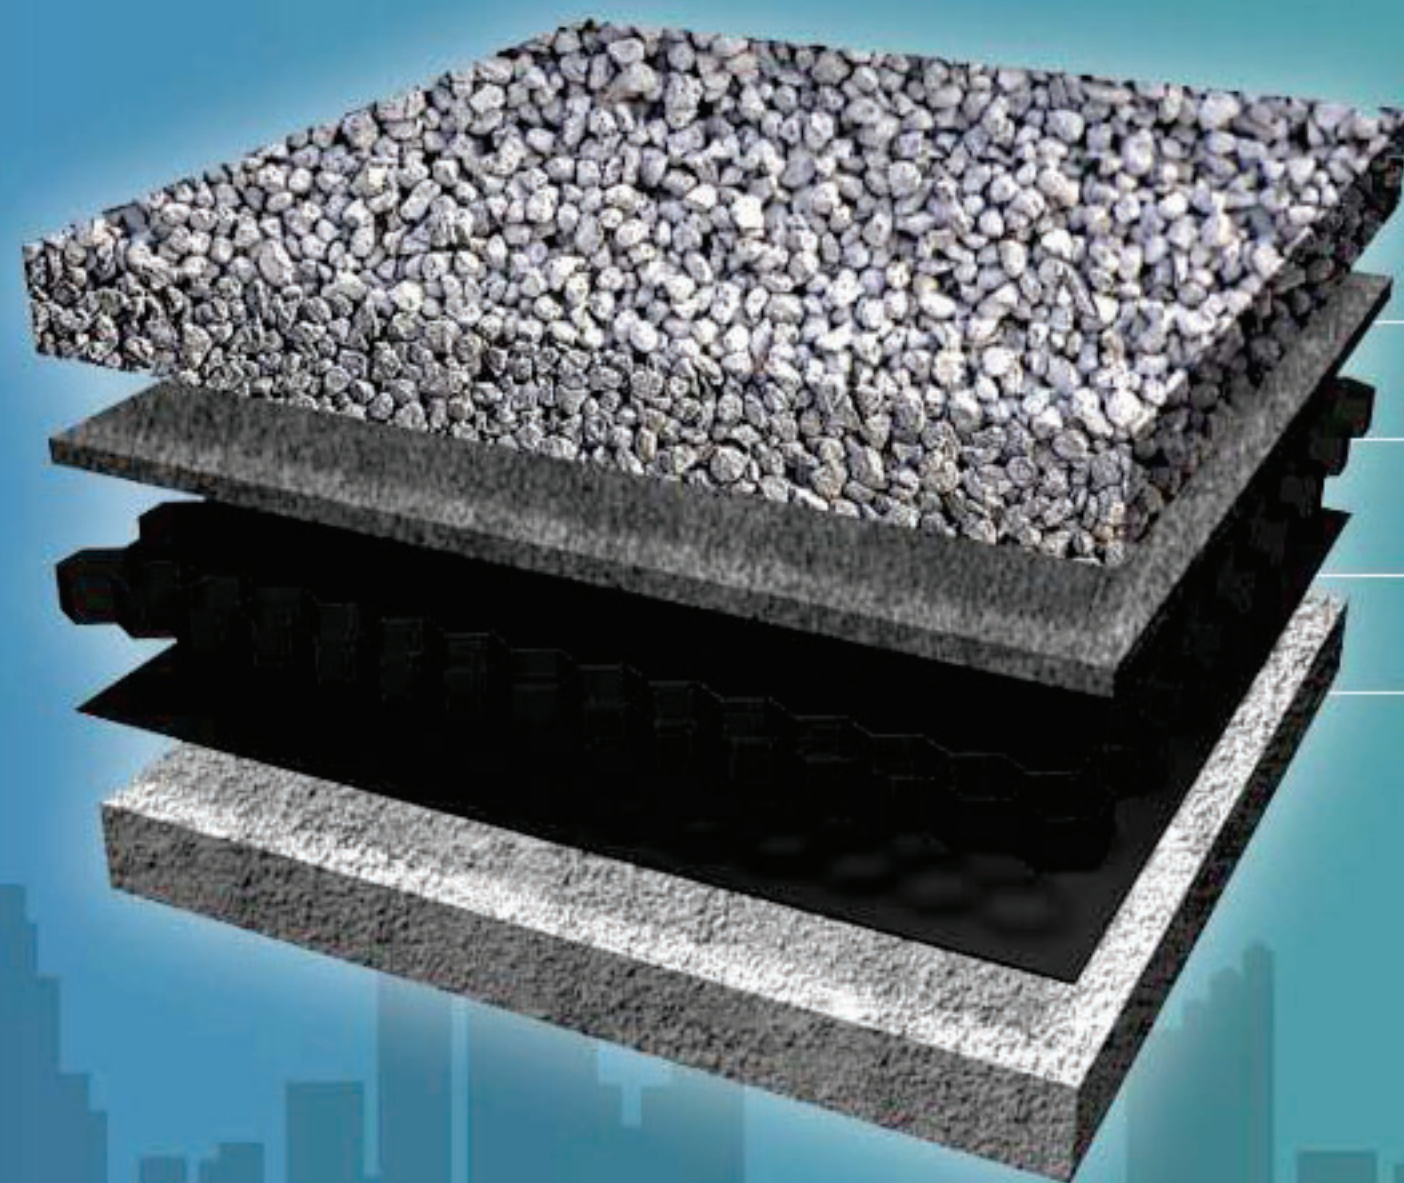

Pedriscos

Geotêxtil

Estrutura Permeável
para Confinamento

Manta impermeabilizante

Concreto/Laje

Área	Espessura (cm)		Peso kg/m ²
	Camada A	Altura total	Total
Passeios de pedestres e veículos não motorizados	5-8	10-15	30-50
		40% de água	> 70



PLASTPRIME®

MANUTENÇÃO

A manutenção do gramado pode ser feita da maneira convencional, sem surpresas ou investimentos em equipamentos.

A grama pode ser aparada com máquinas de lâmina ou fio.

O encaixe perfeito das placas deixam o piso nivelado assegurando assim a mesma altura do corte em toda a extensão.



FACILIDADE EM MANTER O SEU ESPAÇO ORGANIZADO!



PEDRISCOS

O preenchimento das placas pode ser de pedrisco, granilha ou granitina.

A Estrutura Permeável para Confinamento diminui a reposição de material, não permite a formação de valas, evita a compactação do material interno podendo utilizar vassouras para a limpeza.

Em situações de chuvas fortes, a placa permite o escoamento da chuva e evita a retirada do pedrisco não permitindo a abertura de buracos ou canaletas.



PLASTPRIME®

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO

1



Após a impermeabilização do solo que receberá o telhado verde, é aplicado uma manta drenante.

2



Em cima da manta, os módulos da Estrutura Permeável são encaixados.

3



Logo após a montagem da Estrutura Permeável, é realizada a aplicação de uma camada de areia.

4



O quarto passo é a montagem do jardim com aplicação de substrato e plantação de grama ou plantas de sua preferência.

5



Pronto! Seu telhado foi transformado em um lindo espaço verde e já pode ser utilizado da melhor forma.



PLASTPRIME®



PLASTPRIME[®]

Produtos **inteligentes**, soluções **sustentáveis**.

www.plastprime.com

Contato:

(41) 3515-1882

sac@plastprime.com